



Brugervejledning



Afdeling 310 – Sønderparken

Altanlukninger

Senest ændret 27. november 2024 og erstatter alle tidligere udgaver.

Indhold

Brugervejledning.....	1
Indhold	2
Brugervejledning altanlukninger	3
Om altanelementer	3
Skyderammer	3
Generelt om betjening.....	3
Vedligeholdelse	4
Generel information	4

Brugervejledning altanlukninger

Om altanelementer

Altanen er lukket med elementer udført i system Reynaers fra Belgien. Alle underruder er udført med personsikkerhedsglas.


Skyderammer

Skyderammerne er låst når der er tydelig rød markering på låsen. Er det vanskeligt at betjene låsen er rammen ikke lukket helt.

Låsen kan kun låses hvis rammen er lukket helt i.



Skyderammerne er låst op når grebene står som i viste billeder. Nu kan rammerne skyde til side. Bemærk at børstetætningerne kan bevirke at rammen kører stramt de første 3 cm.

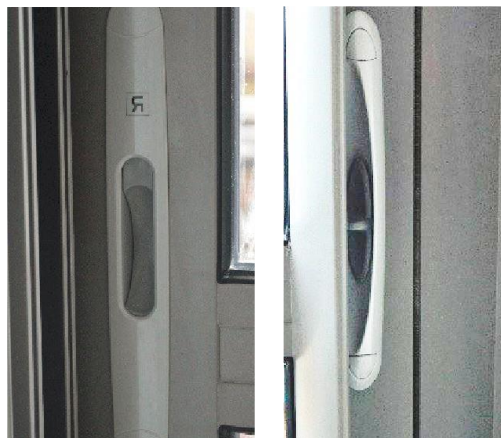

Generelt om betjening

Rammerne er skyderammer og skal betjenes sidevejs. Trykkes de udaf er de vanskelige at låse.

Rammer skal åbnes og lukkes en af gangen! de må aldrig køres hårdt imod hinanden. Brug aldrig vold eller hårdhændet behandling af skyderammer.

Betjening i frostvejr: Ved perioder med skiftevis frost og tø. Kombineret med nedbør kan børstetætningerne på rammerne fryse fast. Under disse forhold skal rammerne åbnes med forsigtighed. Rammerne kan evt. lirkes løs

Vedligeholdelse

Bundskinnen skal støvsuges og aftørres med en fugtig klud efter behov dog min 4 gange om året.
Alle alu-profiler skal holdes rene og fri for sand og andre urenheder.

Generel information

Der må ikke stilles møbler, madrasser eller andet direkte op af altanlukningen.
Termoruderne kan springe grundet varmeophobning. Der må ikke bores, skrues eller på anden måde foretages beskadigelse af aluminiumsprofilerne.